


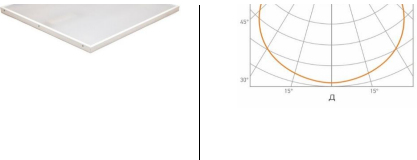

634034, Россия, г. Томск, ул.
Красноармейская, 99а, тел. (3822)
288-288, (3822) 288-483

Светодиодные светильники серии SLED-Office-6

| № п/п | Фото продукции | Тип кривой силы света (КСС) - фото | Наименование изделия | Артикул | Ед. измер. | Тип рассеивателя | Габариты ДхШхВ (мм) | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток с рассеивателем, лм | Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К | Номинальная осевая освещенность (высота подвеса 2,2 м), лк | Нормируемая световая отдача, лм/Вт | Нормируемое напряжение | Диапазон температур окружающей среды | Гарантийный срок эксплуатации | Срок службы | Масса, кг. не более |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| Серия SLED-Office-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | SLED-Office-6-50-20-1/3K | 4603823010292 | шт | микропризма | 595x595x40 | 50 | 6 100 | 3000 | 840 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 2 | | | SLED-Office-6-50-20-2/3K | 4603823010315 | шт | опал | 595x595x40 | 50 | 6 100 | | 630 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 3 | | | SLED-Office-6-50-20-3/3K | 4603823010339 | шт | линспот | 595x595x40 | 50 | 6 300 | | 700 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 4 | | | SLED-Office-6-50-20-4/3K | 4603823010353 | шт | призма | 595x595x40 | 50 | 5 700 | | 870 | 110 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 5 | | | SLED-Office-6-50-20-1/4K | 4603823010377 | шт | микропризма | 595x595x40 | 50 | 6 300 | | 870 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 6 | | | SLED-Office-6-50-20-2/4K | 4603823010391 | шт | опал | 595x595x40 | 50 | 6 300 | | 650 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 7 | | | SLED-Office-6-50-20-3/4K | 4603823010414 | шт | линспот | 595x595x40 | 50 | 6 600 | | 720 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 8 | | | SLED-Office-6-50-20-4/4K | 4603823010438 | шт | призма | 595x595x40 | 50 | 5 900 | | 900 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 9 | | | SLED-Office-6-50-20-1/5K | 4603823010452 | шт | микропризма | 595x595x40 | 50 | 6 900 | | 900 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 10 | | | SLED-Office-6-50-20-2/5K | 4603823010476 | шт | опал | 595x595x40 | 50 | 6 600 | | 680 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 11 | | | SLED-Office-6-50-20-3/5K | 4603823010490 | шт | линспот | 595x595x40 | 50 | 6 800 | | 750 | 130 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 12 | | | SLED-Office-6-50-20-4/5K | 4603823010513 | шт | призма | 595x595x40 | 50 | 6 100 | | 930 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 13 | | | SLED-Office-6-50-40-1/3K | 4603823010537 | шт | микропризма | 595x595x40 | 50 | 6 100 | 3000 | 840 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 14 | | | SLED-Office-6-50-40-2/3K | 4603823010551 | шт | опал | 595x595x40 | 50 | 6 100 | | 630 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 15 | | | SLED-Office-6-50-40-3/3K | 4603823010575 | шт | линспот | 595x595x40 | 50 | 6 300 | | 700 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 16 | | | SLED-Office-6-50-40-4/3K | 4603823010599 | шт | призма | 595x595x40 | 50 | 5 700 | | 870 | 110 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 17 | | | SLED-Office-6-50-40-1/4K | 4603823010612 | шт | микропризма | 595x595x40 | 50 | 6 300 | | 870 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 18 | | | SLED-Office-6-50-40-2/4K | 4603823010636 | шт | опал | 595x595x40 | 50 | 6 300 | | 650 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 19 | | | SLED-Office-6-50-40-3/4K | 4603823010660 | шт | линспот | 595x595x40 | 50 | 6 600 | | 720 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 20 | | | SLED-Office-6-50-40-4/4K | 4603823010674 | шт | призма | 595x595x40 | 50 | 5 900 | | 900 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 21 | | | SLED-Office-6-50-40-1/5K | 4603823010698 | шт | микропризма | 595x595x40 | 50 | 6 500 | | 900 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 22 | | | SLED-Office-6-50-40-2/5K | 4603823010711 | шт | опал | 595x595x40 | 50 | 6 600 | | 680 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 23 | | | SLED-Office-6-50-40-3/5K | 4603823010735 | шт | линспот | 595x595x40 | 50 | 6 800 | | 750 | 130 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 24 | | | SLED-Office-6-50-40-4/5K | 4603823010759 | шт | призма | 595x595x40 | 50 | 6 100 | | 930 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 25 | | | SLED-Office-6-45-20-1/3K | 4603823008138 | шт | микропризма | 595x595x40 | 45 | 5 200 | 3000 | 710 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 26 | | | SLED-Office-6-45-20-2/3K | 4603823008152 | шт | опал | 595x595x40 | 45 | 5 200 | | 530 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 27 | | | SLED-Office-6-45-20-3/3K | 4603823008176 | шт | линспот | 595x595x40 | 45 | 5 400 | | 590 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 28 | | | SLED-Office-6-45-20-4/3K | 4603823008190 | шт | призма | 595x595x40 | 45 | 4 800 | | 730 | 105 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 29 | | | SLED-Office-6-45-20-1/4K | 4603823008213 | шт | микропризма | 595x595x40 | 45 | 5 400 | | 740 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 30 | | | SLED-Office-6-45-20-2/4K | 4603823008237 | шт | опал | 595x595x40 | 45 | 5 400 | | 550 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 31 | | | SLED-Office-6-45-20-3/4K | 4603823008251 | шт | линспот | 595x595x40 | 45 | 5 600 | | 610 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 32 | | | SLED-Office-6-45-20-4/4K | 4603823008275 | шт | призма | 595x595x40 | 45 | 5 000 | | 760 | 110 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 33 | | | SLED-Office-6-45-20-1/5K | 4603823008299 | шт | микропризма | 595x595x40 | 45 | 5 600 | | 760 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 34 | | | SLED-Office-6-45-20-2/5K | 4603823008312 | шт | опал | 595x595x40 | 45 | 5 600 | | 570 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 35 | | | SLED-Office-6-45-20-3/5K | 4603823008336 | шт | линспот | 595x595x40 | 45 | 5 800 | | 640 | 130 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 36 | | | SLED-Office-6-45-20-4/5K | 4603823008350 | шт | призма | 595x595x40 | 45 | 5 200 | | 790 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 37 | | | SLED-Office-6-45-40-1/3K | 4603823008374 | шт | микропризма | 595x595x40 | 45 | 5 200 | 3000 | 710 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 38 | | | SLED-Office-6-45-40-2/3K | 4603823008398 | шт | опал | 595x595x40 | 45 | 5 200 | | 530 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 39 | | | SLED-Office-6-45-40-3/3K | 4603823010018 | шт | линспот | 595x595x40 | 45 | 5 400 | | 590 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 40 | | | SLED-Office-6-45-40-4/3K | 4603823008411 | шт | призма | 595x595x40 | 45 | 4 800 | | 730 | 105 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 41 | | | SLED-Office-6-45-40-1/4K | 4603823008435 | шт | микропризма | 595x595x40 | 45 | 5 400 | | 740 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 42 | | | SLED-Office-6-45-40-2/4K | 4603823008459 | шт | опал | 595x595x40 | 45 | 5 400 | | 550 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 43 | | | SLED-Office-6-45-40-3/4K | 4603823008473 | шт | линспот | 595x595x40 | 45 | 5 600 | | 610 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 44 | | | SLED-Office-6-45-40-4/4K | 4603823010032 | шт | призма | 595x595x40 | 45 | 5 000 | | 760 | 110 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 45 | | | SLED-Office-6-45-40-1/5K | 4603823008497 | шт | микропризма | 595x595x40 | 45 | 5 600 | | 760 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 46 | | | SLED-Office-6-45-40-2/5K | 4603823008510 | шт | опал | 595x595x40 | 45 | 5 600 | | 570 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 47 | | | SLED-Office-6-45-40-3/5K | 4603823008534 | шт | линспот | 595x595x40 | 45 | 5 800 | | 640 | 130 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 48 | | | SLED-Office-6-45-40-4/5K | 4603823008558 | шт | призма | 595x595x40 | 45 | 5 200 | | 790 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 49 | | | SLED-Office-6-35-20-1/3K | 4603823008572 | шт | микропризма | 595x595x40 | 35 | 3 800 | 3000 | 500 | 110 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 50 | | | SLED-Office-6-35-20-2/3K | 4603823008596 | шт | опал | 595x595x40 | 35 | 3 900 | | 370 | 110 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|---------------|----|-------------|------------|----|-------|------|-----|-----|------|------------|-------|--------|---|
| 114 |  | SLED-Office-6-20-40-2/4K | 4603823009876 | шт | опал | 595x595x40 | 20 | 2 400 | 4000 | 230 | 120 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 115 | | SLED-Office-6-20-40-3/4K | 4603823009890 | шт | пинспот | 595x595x40 | 20 | 2 500 | | 260 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 116 | | SLED-Office-6-20-40-4/4K | 4603823009913 | шт | призма | 595x595x40 | 20 | 2 300 | | 310 | 110 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 117 | | SLED-Office-6-20-40-1/5K | 4603823009937 | шт | микропризма | 595x595x40 | 20 | 2 500 | 5000 | 320 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 118 | | SLED-Office-6-20-40-2/5K | 4603823009951 | шт | опал | 595x595x40 | 20 | 2 500 | | 250 | 125 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 119 | | SLED-Office-6-20-40-3/5K | 4603823009975 | шт | пинспот | 595x595x40 | 20 | 2 600 | | 280 | 130 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |
| 120 | | SLED-Office-6-20-40-4/5K | 4603823009999 | шт | призма | 595x595x40 | 20 | 2 400 | | 340 | 115 | ~220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 3 |

**Общие характеристики
для светильников SLED-
Office-6**

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Напряжение питания | 176-264 В |
| Частота | 50 Гц |
| Индекс цветопередачи | Ra ≥ 80 |
| Пульсации светового потока | ≤ 1% |
| Коэффициент мощности, Cos Φ | ≥ 0,95 |
| Степень защиты | IP20, IP40 |
| Диапазон температур окружающей среды | +5°C...+50°C |
| Габариты | 595x595x40 мм |
| Тип монтажа | Накладной/встраиваемый |
| Масса | 3,0 кг |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 5 лет |